OLYMPUS®
Your Vision, Our Future

デジタルカメラ キャメディア
3.0型（インチ）大画面液晶・600万画素・3倍ズーム
CAMEDIA SP-700 でかインチ

ゴッホも驚く美しい大画面。




＜原寸大＞

クラス最大※3.0型（インチ）液晶で文字も見やすく、写真も美しい。

CAMEDIA SP-700

でかインチ



ブロンズ　ブルー　シルバー



ぶれ軽減モード | 600万画素 | 光学3倍ズーム


※コンパクトデジタルカメラにおいて（2005年9月現在）。　＊液晶モニタ内の画像は、はめ込み合成です。　＊絵画「ゴッホ肖像画」「ひまわり」については、所蔵先より広告使用の許諾を得ています。

3.0型（インチ）の美しい衝撃。

まずはこの大きさに驚いてください。



3.0型
<原寸大>

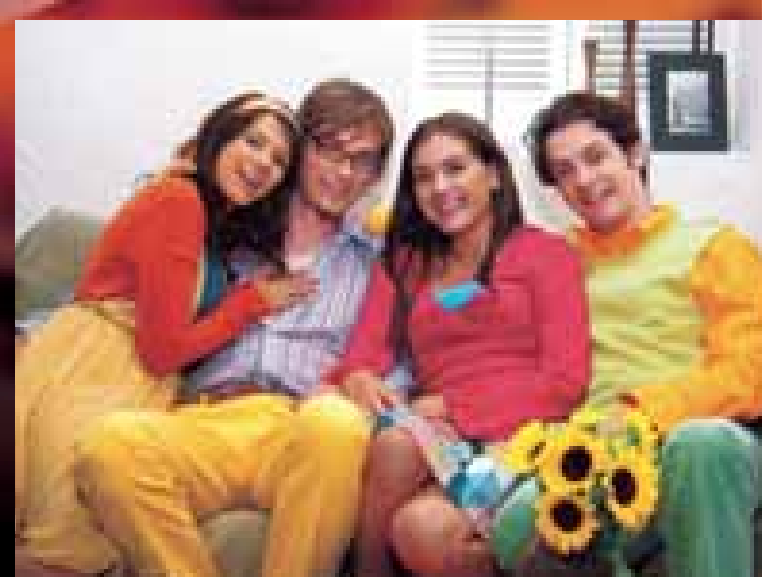

2.5型
<原寸大>



1.8型
<原寸大>

誰もが驚き楽しめる大画面デジカメ、誕生。

3.0型だから、被写体が大きく美しい。文字も見やすく、操作もラクラク。大きな液晶モニタを活かした多彩な機能満載で、「撮る」「見る」が今よりずっと楽しく創造的になるデジタルカメラ、その名も「でかインチ」の誕生です。

277%	3.0型
190%	2.5型
100%	1.8型

面積比、なんと277%*

今までの液晶の多くが1.8～2.5型だったのに比べ、「でかインチ」は277%*もの大きさがある3.0型液晶を採用。画素数も23万画素あるので、細部の解像感にも優れています。

*1.8型液晶比

3.0型（インチ）大画面液晶デジカメ

でかインチ

CAMEDIA SP-700



シルバー



ブルー



ブロンズ

原寸大

でかインチなら!

画像が大きく見えるから、細かい部分も確認しやすい。



1.8 型液晶モニタの場合 <原寸大>






でかインチ3.0型液晶モニタの場合 <原寸大>

大画面だから、とにかく画像が見やすい。高精細の23万画素で細かい部分もくっきり見える。みんなで撮った記念写真も、ひとりひとりの表情までしっかり見えて、しっかり確認できます。

でかインチなら!

文字が大きく見やすいから操作もラクラク。



1.8 型液晶モニタの場合 <原寸大>





でかインチ3.0型液晶モニタの場合 <原寸大>

いままでの液晶では見えにくかったメニュー画面の細かい文字も、ここまで大きくハッキリ表示。大型の液晶と新しくデザインされたメニューによって、さらに見やすく操作しやすくなりました。

でかインチなら!

画面を分割できるから新しい楽しみ方ができる。



1.8 型液晶モニタの場合 <原寸大>





でかインチ3.0型液晶モニタの場合 <原寸大>

例えば「比較ショット」なら、直前の4枚と次の撮影イメージを同時表示。大きな画面で前の構図と見比べながら撮影できます。超高速マルチショットや色調調整、フォトデコでも大画面が活躍します。

600万画素 大画面の感動を高画質で残す。


P（プログラム）オート　スーパーハイ 6M

ハイクオリティ、600万画素の描写力

被写体の細部まで美しく表現する600万画素の高精細CCDを搭載。さらにオリンパス独自の画像処理エンジン《トゥルーピックターボ》により、ノイズが少なくクリアで美しい画像が得られます。

トゥルーピックターボ 3つのテクノロジー



アドバンストSFフィルタテクノロジー
高度なフィルタリング処理によって、解像感の高い画像を実現します。

アドバンストノイズフィルタテクノロジーⅡ
ノイズ部分と輪郭部分の情報を識別し、ノイズを抑え輪郭をくっきりと描写します。

プロパーカラーガンマテクノロジーⅡ
CCD信号を色信号と輝度信号の成分に分けて、自然な色再現を可能にします。


38mm※ 1×


114mm※ 3×

※35mmカメラ換算

高画質のまま被写体に迫る光学3倍ズーム

レンズはコンパクトな折り曲げ光学式の3倍ズームレンズを採用。最大6倍*1のデジタルズーム*2と併用で、18倍までズームできます。また、被写体に約1cmまで近づけるスーパーマクロモード*3で、小さなものも大きく残せます。

*1 画質モードがPCモニタ 1M、Eメール VGAの場合は、デジタルズームが最大6倍、スーパーハイ 6M、ハイ 4M、ハイ 2Mの場合は、デジタルズームが最大4倍になります。　*2 デジタルズーム使用時は画像が多少劣化します。　*3 ズーム位置は固定されます。フラッシュは使用できません。

ぶれ軽減 ぶれを抑えてシャープに写す。

ぶれ軽減モード

ぶれ軽減モードをはじめ、26種類のシーンプログラムを搭載

高感度ISO800で、手ぶれ・被写体ぶれを大幅に軽減する「ぶれ軽減モード」など、26種類のシーンプログラムを搭載。シーンに応じたサンプル画像と説明文のナビゲーションが、シーンプログラムの選択をサポートします。



26種類のシーンプログラム

Pオート、ぶれ軽減、ポートレート、風景、風景＆人物、夜景、スポーツ、夜景＆人物、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、寝顔、夕日、打ち上げ花火、マナーショット、料理、ガラス越し、文書、オークション、ショット＆セレクト1、ショット＆セレクト2、ビーチ、スノー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ


ぶれ軽減モードのないデジタルカメラで撮影


SP-700ぶれ軽減モードで撮影

高性能液晶 暗い所でも確実にフレーミングする。

明るく鮮やかな3.0型の大画面&23万画素の高精細液晶

従来のデジカメの液晶では見えにくかった暗い場所でも、被写体をモニタ上に映し出すことができ、イメージ通りに構図を決めることが可能です。たとえば、これまで失敗しがちだった夜の野外の撮影や、暗い室内での撮影でも、高性能の大画面でフレーミングを確認しながら、構図のしっかりした写真が残せます。


SP-700の液晶モニタ〈イメージ〉


撮影成功例
しっかりフレーミングできるからきちんと撮影できます。


従来のデジタルカメラの液晶モニタ（当社比）〈イメージ〉


撮影失敗例
モニタが暗く被写体が見づらいのでうまくフレーミングできません。

フラットデザイン 気軽にスマートに持ち運ぶ。

ズームしてもレンズの出ないフラットデザインを採用

ボディのフォルムは高級感と上品さをイメージし、ズームしてもレンズが飛び出さないフラットなデザインに仕上げました。コンパクトでスマートなので、いつでも気軽に持ち歩けます。



マルチ機能 大画面ならではの機能を楽しむ。

連写した画像を1枚に保存 超高速マルチショット

1秒間に30ショットの速さで連写した画像の中から自動的に等間隔で9ショットを選択し、1枚の画像として保存。最大5秒まで撮影できます。



大画面で比較できる カラーバランス調整機能

撮影後の色調変更も大画面で手軽にできます。調整前後の画像と赤・緑・青のコントロールバーを大きな液晶モニタで同時に表示。細かな調整も簡単です。





カレンダー再生機能



アルバム再生機能

たくさん撮った画像も簡単に整理

撮影日ごとに自動保存したり、アルバム形式で保存できたりなど、大画面で確認しながら画像の整理ができます。

大画面で大きく楽しむ スライドショー機能

写真を効果的に演出できる12種類のスライドショー機能を搭載。大画面で迫力あるスライドショーが楽しめます。


ムービー 美しいムービーを大画面で見る。

キレイなムービーが楽しめる動画モード

640×480サイズで音声付きの動画を撮影できます。同梱ケーブルでTVに映し出すだけでなく、スピーカー内蔵なので、すぐに大きな画面で楽しむことができます。また動画手ぶれ補正機能を搭載していますので、手ぶれを軽減した動画撮影も楽しめます。

リモートカメラ 撮影画像を携帯電話で受信する。

常時インターネット接続されたパソコンに専用ソフトをダウンロードしSP-700をつなぐことで、外から携帯電話で画像を確認・撮影できます。

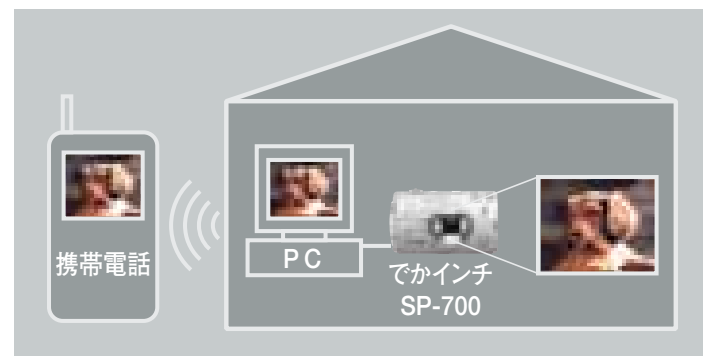

*このサービスはトリワークス社との業務提携により「RemoteCamera.net® for Olympus」を利用して提供しています。対応OS：Windows2000/XP　・携帯電話：NTT docomo：iモード対応端末（504i以降）、Vodafone：ボーダフォンライブ!対応端末（パケット対応機）au：A1100/C3000/A3000/C5000/A5000/Wシリーズ端末など（対応携帯電話はhttp://remotecamera.net/olympusにてご確認下さい）
*ご利用のときは、ACアダプタをご使用ください。

水中撮影 スリムな防水プロテクタで水中写真を撮影する。

防水プロテクタ（別売）もカメラと同様とてもスリム。コンパクトに持ち運べます。初めての水中写真も、シーンプログラムの水中ワイド1・2、水中マクロモードを使えば、簡単に撮影できます。

防水プロテクタ PT-031（別売）
希望小売価格 23,000円（税込24,150円）
※デジタルカメラは別売です
〈12月発売予定〉


フォトデコ 大画面でオリジナル写真をつくる。

手書き文字やフレームで飾れる「フォトデコ」機能

パソコンを使わずに、手書きの文字やイラストで写真をデコレーションすることができます。好きな写真とメッセージを組み合わせた年賀状やバースデーカードなど、楽しみ方が広がります。

パソコンなしで楽しくデコレーション!


フレーム



手書きタイトル



写真


できあがり

プリント ワンプッシュで簡単にプリントする。

お気に入りをすぐにプリント「かんたんプリントボタン」

付属のUSBケーブルでプリンタに接続すれば、あとはワンプッシュの簡単プリント。Lサイズに近い大画面だから、プリントサイズに近いイメージで画像を選べ、パソコンなしで手軽にみんなで楽しめます。

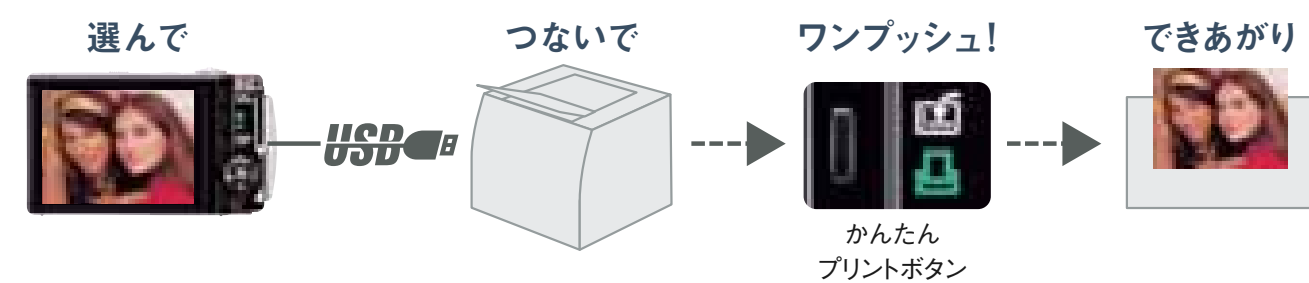

かんたんプリントボタン

プリントスピード、世界最速。Lサイズ〈1枚30秒〉*。撮った写真をすぐ楽しめます。

デジタルフォトプリンタ
CAMEDIA P-11 オープン価格

Lサイズで1枚約30秒、ハガキサイズで約33秒と世界最速のプリントスピード*。プリント枚数が多い時でもどんどんプリントできます。切り取りの必要のない完全フチなしプリントも可能です。

*家庭用昇華型デジタルフォトプリンタにおいて（2005年9月現在）。データ転送／処理時間含まず。






CAMEDIA SP-700 オープン価格
※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

■ 主な仕様

- 画素数 600万画素
- 3.0型 大画面液晶
- 光学 3倍ズーム
- デジタル併用 最大18倍ズーム
- TruePic TURBO
- シーンプログラム 26種
- TTL AF
- AF方式 スポット iESP
- 測光方式 デジタルESP スポット
- 露出補正 ±2EV 1/3ステップ
- ISO感度 オート/64/100/200/400
- ホワイトバランス オート プリセット
- スーパーマクロモード 約1cm
- ヒストグラム表示
- 罫線表示
- 音声付き動画対応
- ガイド機能
- アルバム再生／カレンダー再生
- クイック再生
- 起動画面選択
- 再生モード インデックス 拡大／回転 自動再生
- 画像編集 モノクロ/セピア/リサイズ/トリミング/赤目補正
- 画像編集 フレーム合成 タイトルスタンプ合成 カレンダー合成 レイアウト合成
- xD ピクチャーカード対応
- 簡単 USB 接続
- AV出力
- リチウムイオン充電池 対応(同梱)
- プリント予約 DPOF準拠
- PictBridge対応
- Exif 2.2
- PRINT Image Matching III

カメラ部有効画素数（新ガイドラインによる画素数表記）		600万画素
撮像素子		1/ 2.5型CCD
レンズ	構成	9群11枚
		非球面レンズ:3枚
	焦点距離	6.3 mm～18.9mm
	焦点距離（35mmカメラ換算）	38 mm～114mm
	開放F値	F3.3（W）～F4.0（T）
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	静止画:6倍（PCモニタ 1M、Eメール VGA時）、4倍（スーパーハイ 6M、ハイ 4M、ハイ 2M時）
		動画:6倍（スタンダード、ロングプレイ時）、4倍（ファイン時）
	撮影範囲	通常:0.3m～∞（W）、0.6m～∞(T)、
		マクロ:0.1m～∞（W）、0.5m～∞(T)
		スーパーマクロ:約0.01mまで
		※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG（DCF準拠）、Exif2.2、DPOF、PRINT Image Matching III
	静止画	2816×2112（スーパーハイ 6M）:約6枚
	記録画素数・コマ数	2288×1712（ハイ 4M）:約9枚
	（音声なし、内蔵メモリ使用時）	1600×1200（ハイ 2M）:約15枚
		1024×768（PCモニタ 1M）:約36枚
		640×480（Eメール VGA）:約57枚
	動画　記録方式（フレームレート）	QuickTime Motion JPEG（30fps）
	動画　記録画素数・	640×480/ファイン:約5秒（内蔵メモリ使用時）　約9分（1GBカード使用時）
	撮影可能時間（音声ありの時）	320×240/スタンダード:約14秒（内蔵メモリ使用時）　約25分（1GBカード使用時）
		160×120/ロングプレイ:約62秒（内蔵メモリ使用時）　約106分（1GBカード使用時）
	静止画　音声記録方式	WAVEフォーマット準拠
	記録媒体	内蔵メモリ（11MB）
		xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB）
液晶モニタ	サイズ・種類	3.0型（インチ）TFTカラー液晶
	画素数	230,000画素
再生	静止画　クローズアップ	倍率:1～10倍（シームレス）
	静止画　インデックス表示	分割数:4/9/16/25
	静止画　回転再生	90˚/－90˚（Exifによる回転情報の書き込み）
	静止画　カレンダー再生	○
	静止画　アルバム再生	○
	静止画　自動再生	○（スライドショー効果:12種類）
	静止画　スクリーンセーバー	○
	動画　再生	通常再生、早送り、早戻し、コマ送り、逆転再生、インデックスジャンプ
	音声　再生	○（内蔵スピーカーによる再生も可）
撮影感度	AUTO	○ISO約64～約250（ぶれ軽減モードは最大ISO約800）
	固定	ISO約64/約100/約200/約400
フォーカス		オートフォーカス方式（TTLコントラスト検出方式）、iESP/スポットAF
静止画	撮影モード	P（プログラム）オート、ぶれ軽減、ポートレート、風景、風景&人物、夜景、スポーツ、夜景&人物、屋内撮影、
露出・画質制御		キャンドル、自分撮り、寝顔、夕日、打ち上げ花火、マナーショット、料理、ガラス越し、文書、オークション、
		ショット&セレクト1、ショット&セレクト2、ビーチ、スノー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ
	シャッタースピード	4秒～1/2,000秒
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:±1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
連写		約0.6～0.8コマ/秒　連写可能枚数　約3枚（スーパーハイ 6M時）
ホワイトバランス	オート	iESPII
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.3m～2.6m　T:0.5m～2.1m
	フラッシュモード	オート発光（低輝度時/逆光時）、赤目軽減発光、強制発光、赤目軽減強制発光、発光禁止
特殊撮影・編集・	セルフタイマー撮影	○（12秒）
画像処理	ファンクション撮影	比較ショット、超高速マルチショット
	パノラマ合成用撮影	○（別売のオリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、
		画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で合成）
	カスタマイズ	カスタムボタン、画面表示言語の切替（日本語、英語）、起動画面設定、デュアルタイム設定
	静止画　編集	撮影作成:タイトルスタンプ撮影
	（別ファイル作成）	合成:フレーム、タイトルスタンプ、カレンダー、レイアウト
		調整:色温度（ウォーム・クール）、カラーバランス、明るさ、鮮やかさ
		編集・補正:モノクロ、セピア、リサイズ（640×480、320×240）、トリミング、赤目補正
	動画　編集	インデックス画像作成、前後切取り
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子
		パソコン接続時:Windows 98SE/Me/2000/XP、Mac OS9.0～9.2/X v10.1～10.4
		※OLYMPUS Masterは、Mac OS X v10.2以降の対応となります。
		リモートカメラ機能使用時:Windows 2000/XP、プリンタ接続時:PictBridge対応
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	S-D-1AC（同梱）、D-7AC（別売）
	電池	専用リチウムイオン充電池（LI-40B）（同梱）
	撮影可能枚数（CIPA規格による）	約180枚（数値は平均値です）
大きさ（突起部含まず）		97.5mm（W）×56.5mm（H）×24.5mm（D）
重さ（電池・カード含まず）		約140g
主な同梱品		リチウムイオン充電池（LI-40B）、ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル、AVケーブル、ストラップ、
		CD-ROM（OLYMPUS Master）



■主な同梱品

●リチウムイオン充電池（LI-40B）　●ACアダプタ　●ACケーブル

●USBケーブル　●AVケーブル　●ストラップ　●CD-ROM

■画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master　■QuickTime 6.0

■Windows 98SE用USBドライバソフト（Windows 98SE以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要

OLYMPUS Masterの動作環境　●Windows　OS:Windows XP/2000/Me/98SE　CPU:PentiumIII 500MHz以上　メモリ:128MB以上（256MB以上推奨）　ハードディスク:空き容量300MB以上　コネクタ:USBポート　ディスプレイ:1024×768以上の解像度で、16bitカラー以上表示可能なもの　●Macintosh　OS:Mac OS X 10.2以降　CPU:PowerPC G3 500MHz以上　メモリ:128MB以上（256MB以上推奨）　ハードディスク:空き容量300MB以上　コネクタ:USBポート　ディスプレイ:1024×768以上の解像度で、32,000色以上表示可能なもの

■ソフトウェア

ページがめくれる本棚にしまえる
デジタルアルバムソフト

蔵衛門2006プロ
SWW-3201［Windows XP/2000］
希望小売価格9,800円（税込10,290円）

蔵衛門2006スタンダード
SWW-3101［Windows XP/2000］
希望小売価格6,800（税込7,140円）

写真にこだわる人の
クリエイティブソフト

フォトクリエーターVer1.0
SWW-2801
［WindowsXP/Me/98SE/2000］
※Windows 98は98SE以降のみです。

希望小売価格12,800円（税込13,440円）

●蔵衛門シリーズおよびフォトクリエーターはオリンパスイメージング（株）とソフトメーカーの業務提携により製品化しております。
本製品のテクニカルサポートは、業務提携先である各ソフトメーカーに委託されています。

ソフトウェアについて詳しくはhttp://soft.olympus.co.jpをご覧ください。

■カメラアクセサリー

ストラップ&ケース

ネックストラップ
CNS-01BL＜ブルー＞
CNS-01SV＜シルバー＞
希望小売価格
各2,500円（税込 各 2,625円）

ハンドストラップ
CHS-01SV＜シルバー＞
希望小売価格
1,500円（税込 1,575円）

ソフトカメラケース
CSCH-36
希望小売価格
2,800円（税込 2,940円）

本革カメラケース（ストラップ付）
CSCH-37
希望小売価格
3,800円（税込 3,990円）

電源関連

リチウムイオン充電池
LI-40B
希望小売価格
5,000円（税込 5,250円）

リチウムイオン充電器
LI-40C
希望小売価格
7,000円（税込 7,350円）

ACアダプタ
D-7AC
希望小売価格
4,500円（税込 4,725円）

xD-ピクチャーカード関連

xD-ピクチャーカード™
128MB…M-XD128P　512MB…M-XD512P
256MB…M-XD256P　1GB…M-XD 1GM

2枚パック
128MB…M-XD128P2P
256MB…M-XD256P2P
各オープン価格

xD-ピクチャーカード™&USBリーダ/ライタ・セット
M-XD128P RW2〔セット内容:M-XD128P＋MAUSB-200〕
M-XD256P RW2〔セット内容:M-XD256P＋MAUSB-200〕
M-XD512P RW2〔セット内容:M-XD512P＋MAUSB-200〕
各オープン価格

PCカードアダプタ
MAPC-10
希望小売価格
7,500円（税込 7,875円）

プリンタ関連

デジタル
フォトプリンタ
CAMEDIA P-11
オープン価格

CAMEDIA P-10/P-11用プリントパック		希望小売価格
Lサイズペーパーセット（用紙&リボン）40枚	P-L40	1,800円（税込 1,890円）
Lサイズペーパーセット（用紙&リボン）100枚	P-L100	3,300円（税込 3,465円）
ハガキサイズペーパーセット（用紙&リボン）40枚	P-P40	2,200円（税込 2,310円）
ハガキサイズペーパーセット（用紙&リボン）100枚	P-P100	4,000円（税込 4,200円）

防水プロテクタ

PT-031
希望小売価格
23,000円（税込 24,150円）
※デジタルカメラは別売です。
〈12月発売予定〉

■ CAMEDIA SP-700による撮影可能枚数

静止画（音声なし・単位 枚）

記録画素数（ピクセル）	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	内蔵メモリ
2816×2112（スーパーハイ 6M）	20	41	82	164	329	659	6
2288×1712（ハイ 4M）	31	62	124	249	499	999	9
1600×1200（ハイ 2M）	49	99	199	399	798	1599	15
1024× 768（PCモニタ 1M）	117	234	469	940	1879	3762	36
640× 480（Eメール VGA）	180	362	725	1452	2904	5814	57

●CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）－未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON～30秒ごとに1枚撮影。温度23℃±2℃。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。フラッシュ:フル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命（撮影可能枚数）は平均値であり、保証値ではありません。●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●Windows98（SE以降を除く）には対応しておりません。別売りのUSBカードリーダなどをご利用ください。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTimeは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2005年9月現在のものです。

■記録メディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS Windows XP	Me	98	95	2000	NT4.0	Mac	パソコンに必要な装置	対応メディア
USBリーダ／ライタ MAUSB-200	○	○	○	—	○	—	9.0～9.2.2/X（v10.1.2以降）	USBポート（USB2.0または1.1準拠）	xD-ピクチャーカード™ 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB ※Windows 98ではオリンパスホームページよりドライバソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパスホームページ（http://www.olympus.co.jp）をご参照ください。
PCカードアダプタ MAPC-10	○	○	○	○	○	—	7.6以降	PCカードスロット（Type II）	xD-ピクチャーカード™ 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB スマートメディア 3V（3.3V）2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※スマートメディアとxDカードを同時に挿入することはできません。

オリンパスデジタルカメラ修理ピックアップサービスのご案内
修理が必要なオリンパスのデジタルカメラやICレコーダー、MOドライブを、お客さまからのお電話で指定された場所にお伺いして、お引き取りから梱包、修理、修理品のお届けまでをセットで行う有料サービスです。詳しくはオリンパスホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
［製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各種最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。］

オリンパスホームページ
［http://www.olympus.co.jp/］より［お客様サポート］のページへお進みください。

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 Fax 0426-42-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報については弊社ホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京）　営業時間 10:00～18:00
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪）　営業時間 10:00～18:00
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995
※営業日に関しましては、お電話または弊社ホームページにてご確認ください。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@SP700-0510-01（H.D）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS®　オリンパスイメージング株式会社